ES

LUGSTAR LB LED AW 3h

Grupo de productos: LUGBOX

220-240V 50/60 Hz | EMERGENCY | IK 07 | IP 20 | IP 20/44 | LED

Luminaria decorativa tipo downlight empotrada en falsos techos, IP20 e IP44, para fuentes de luz LED, UGR<19 (modelos seleccionados).

DATOS TÉCNICOS

Montaje: en el techo, mediante anclajes (incluidos)
Carcasa: aluminio
Color: blanco

DATOS ELÉCTRICOS

Eficiencia de la alimentación: >89%
Potencia: 220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz: sí
Tipo de equipamiento: ED
Conexión eléctrica: alambre max 4x2,5 mm^2

DATOS ÓPTICOS

Distribución de la luz: circular
Forma de iluminar: directo
Reflector: aluminio mate facetado

INFORMACION GENERAL

Vida útil (L80B10): 50 000 h
Rango de temperatura de trabajo: 0˚C ... +35˚C
Observaciones: 3h emergency module
Garantía: 3 años
Aplicación: centros comerciales, museos, galerías, exposiciones, exposiciones, oficinas, hoteles, instalaciones de servicios públicos

Code	Equivalente en tecnología convencional [W]	Potencia de la luminaria [W]	Flujo luminoso de luminaria [lm]	Flujo luminoso en modo de emergencia [lm]	Eficiencia [lm/W]	Temperatura de color [K]	CRI/Ra
Grado de aislamiento: IP20							
300031.00025B	2x18W (48W)	18	1900	300	106	3000	≥80
300031.00026B	2x18W (48W)	18	1900	300	106	4000	≥80
300031.00027B	2x26W (64W)	24	2500	300	104	3000	≥80
300031.00028B	2x26W (64W)	24	2500	300	104	4000	≥80
Grado de aislamiento: IP20/44							
300031.00029B	2x18W (48W)	18	1900	300	106	3000	≥80
300031.00030B	2x18W (48W)	18	1900	300	106	4000	≥80
300031.00031B	2x26W (64W)	24	2500	300	104	3000	≥80
300031.00032B	2x26W (64W)	24	2500	300	104	4000	≥80

Code	Dimensiones [mm] W H	Dimensiones de montaje [mm] W	Cantidad por palet	Cantidad en el paquete	Peso neto [kg]
Grado de aislamiento: IP20					
300031.00025B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00026B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00027B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00028B	240 110	215	104	1	2,0
Grado de aislamiento: IP20/44					
300031.00029B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00030B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00031B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00032B	240 110	215	104	1	2,0

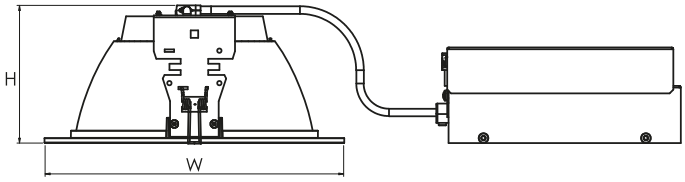

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Tolerancia del potencia +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminarias

ES

LUGSTAR LB LED AW 3h

Grupo de productos: LUGBOX

OTRAS IMÁGENES

CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA

300031.00025B



FORMA DE ILUMINAR

300031.00025B



Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Tolerancia del potencia +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminarias